

### **Zeltbeschreibung – Alex (1980)**

Funktion: 5-6 Personen ohne Gepäck

Gewicht: 20 kg

Zubehör: 1 Dach

1 Boden

14 Erdnägeln

14 Heringe

15 Abspannschnüre

1 Zweiteilige Mittelstange

1 Dreiteilige Eingangsstange



Aufbau:

1. Zelt auf dem Boden auslegen mit dem Eingang an der gewünschten Stelle. Das Zelt mit Erdnägeln an den Ösen rundherum befestigen.
2. Den Mittelmast zusammenstecken und mit dem stumpfen Ende nach oben das Zeltdach hochdrücken.
3. Den Eingang verschließen und die Eingangsstange aufspannen. Die Abspannschnüre mit Heringen im Boden verankern.

### **Zeltbeschreibung – Patrouille (1980)**

Funktion: 4-5 Personen ohne Gepäck

Gewicht: 20 kg

Zubehör: 1 Innenzelt

1 Außenzelt

1 Boden

14 Erdnägeln

14 Heringe

4 Abspannschnüre

3 Abstandshalter

3 vierteilige Eingangs- und Mittelstangen

1 siebenteilige Querstange



Aufbau:

1. Innenzelt auslegen und Eingangs- und Mittelstangen mit den Querstangen verbinden und im Innenzelt aufstellen.
2. Das Innenzelt schließen und nach außen abspannen. Die Abstandshalter auf die Stangen von außen aufstecken.
3. Das Außenzelt mittig auf die Abstandshalter legen und nach unten abspannen.

### **Zeltbeschreibung – Sudan (1998)**

Funktion: 8-10 Personen ohne Gepäck

Gewicht: 23 kg

Zubehör: 1 Zeltplane

1 Boden

4 Eckstangen

1 zweiteilige Mittelstange

34 Heringe

40 Erdnägel

20 Abspannschnüre



Aufbau:

1. Zelt auf dem Boden auslegen mit dem Eingang an der gewünschten Stelle. Das Zelt mit Erdnägeln an den Ösen rundherum befestigen.
2. Den Mittelmast zusammenstecken und mit dem stumpfen Ende nach oben das Zeltdach hochdrücken.
3. Den Eingang verschließen und die Eingangsstange aufspannen. Die Abspannschnüre mit Heringen im Boden verankern.

### **Zeltbeschreibung – Yellowstone (2004/ 2014)**

Funktion: 8-10 Personen ohne Gepäck

Gewicht: 30 kg

Zubehör: 1 Zeltplane

1 Boden

4 Eckstangen

1 zweiteilige Mittelstange

34 Heringe

40 Erdnägel

20 Abspannschnüre



Aufbau:

1. Zelt auf dem Boden auslegen mit dem Eingang an der gewünschten Stelle. Das Zelt mit Erdnägeln an den Ösen rundherum befestigen.
2. Den Mittelmast zusammenstecken und mit dem stumpfen Ende nach oben das Zeltdach hochdrücken.
3. Den Eingang verschließen und die Eingangsstange aufspannen. Die Abspannschnüre mit Heringen im Boden verankern.

## Zeltbeschreibung – Mark IV (2001)

Funktion: Kleinzelt für 3 Personen

Gewicht: 5 kg

Zubehör: 1 Innenzelt  
1 Außenzelt  
4 Gestänge  
10 Heringe



Aufbau:

1. Zelt auf dem Boden auslegen mit dem Eingang an der gewünschten Stelle. Das Gestänge zusammenstecken.
2. Gestängeenden mit den dazugehörigen Stiften verbinden und Gestänge auf Spannung bringen. Die Haken des Innenzelts an das Gestänge hängen. Firststange in die vorgesehenen Ösen stecken.
3. Gummikordel über das Gestänge spannen.
4. Gegebenenfalls muss das Innenzelt mit dem Außenzelt zusammengehängt werden.

## Zeltbeschreibung – Alabama (2002)

Funktion: Küchenzelt/ Großzelt für 20 Personen

Gewicht: 68 kg


Zubehör: 1 Zelthaut  
 6 Abspannschnüre  
 1 Stahlgerüst  
 10 Heringe  
 Erdnägel



Aufbau:

1. Gerüst auslegen und ohne Fußrohre zusammenstecken (siehe Gestängeplan).
2. Die Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Gestänge ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre gleichzeitig einstecken. Achtung: Punktbelastung vermeiden!
4. Reisverschlüsse schließen und das Zelt abspannen.

Gestängeplan:

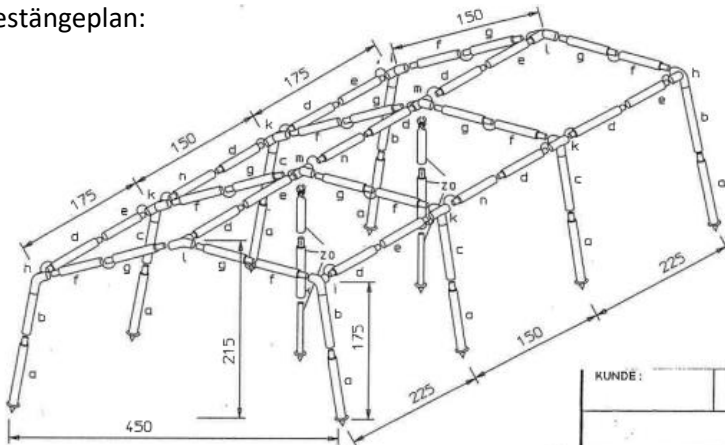

KUNDE:		ARTIKEL:		ST-Gerüst ELBE Gr. 3		SEITE:	
		951 25127 11		28x1 Stahl goldverzinkt		1	
APL	SYMBOL	ART. NUMMER	MENGE	BEZEICHNUNG	UNTER-ART.	BEMERKUNG	
a		910 06225	8	ST 28x1, Ø 950 GLATT, OBERSPITZLE ET 70			
c		910 06531	4	ST 28x1, Ø 830 GLATT ET 70			
b		910 06874	4	ST 28x1, Ø 900 GLATT ET 70			
d		910 06612	9	ST 28x1, Ø 700 ET 70 ET 70			
n		910 06766	3	ST 28x1, Ø 520 GLATT ET 70			
e		910 06745	6	ST 28x1, Ø 740 GLATT ET 70			
g		910 06595	8	ST 28x1, Ø 510 ET 70 ET 70			
f		910 06536	8	ST 28x1, Ø 700 GLATT ET 70			
h		910 06537	2	WINKEL A 1120 129/104 GRAD 28x1, Ø STAHL GOLDBERZINKT+	915 01185 915 01285		
i		910 06538	2	WINKEL D 1120 129/104 GRAD 28x1, Ø STAHL GOLDBERZINKT+	915 01185 915 01285		
k		910 06539	4	WINKEL E 1120 129/90 GRAD 28x1, Ø STAHL GOLDBERZINKT+	915 01185 915 01285		
l		910 06707	2	WINKEL X 1120 150/90 GRAD 28x1, Ø STAHL GOLDBERZINKT	915 01185 915 01285		
m		910 06541	2	WINKEL K 1120 150/90 GRAD 28x1, Ø STAHL GOLDBERZINKT+	915 01185 915 01285		
za		935 40228	2	ÜBERNAHME TZE 370-260 CH GR. 2 28x1 STAHL GOLDBERZINKT	900 10078 910 01108 910 05308		

### Zeltbeschreibung – SG 18 (? , neue Überhaut 1998)

Funktion: Küchenzelt/ Großzelt für 18 Personen

Gewicht: 55 kg

Zubehör: 1 Zelthaut


18 Rohre und Knorpel

10 Heringe

Aufbau:

1. Gerüst auslegen und ohne Fußrohre zusammenstecken (siehe Gestängeplan).
2. Die Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen und über das Gestänge ziehen.
3. Auf einer Zeltseite beginnend: Fußrohre gleichzeitig einstecken. Achtung: Punktbelastung vermeiden!
4. Reisverschlüsse schließen und das Zelt abspannen.

Gestängeplan:

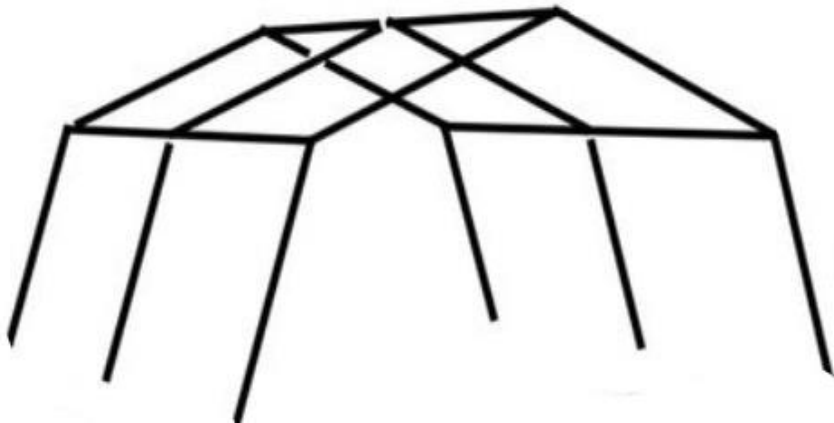

### Zeltbeschreibung – Lila Jurte (1997)

Funktion: Spirizelt/ Großzelt für 18 Personen

Zubehör: 6 Kohtenblätter (Dach)

2 Vierecksplanen

5 Doppelzeltplanen

1 Abdeckplane/ Zipfel

12 Teleskopstangen

1 Seil á 5m

12 Abspannschnüre á 3m

3 dreiteilige Kohtenzeltstangen (Dreibein)

12 Heringe

1 dreiteiliges Jurtenkreuz



**Aufbau:**

1. Dach knüpfen und auslegen. Die Seitenplanen an das Dach knüpfen oder in Schritt 4. Die Teleskopstangen auf die Länge der Seitenplanen einstellen.
2. Binde die Abspansnschnüre an die Dachösen und stelle die Stangen auf. Das Dach muss mittels der Abspansnschnüre und Heringe nach unten gespannt werden. Achte auf die Flucht der Nähte!
3. Bringe das Jurtenkreuz in der Mitte an und befestige daran das Seil. Binde das Dreibein zusammen und denkt an den Ring! Stellt mindestens zu dritt das Dreibein auf und zieht das Seil durch den Ring, um das Dach straff zu spannen.
4. Bringe nun die Seitenplanen an, evtl. müssen die Stangen aus den Dachösen genommen werden, um die Seitenplanen einzuhängen.
5. Nach Bedarf kann das Rauchloch mit einer Abdeckplane/ Zipfel verschlossen werden.

### **Zeltbeschreibung – Jurte (1981)**

**Funktion:** Großzelt für 18 Personen

**Zubehör:** 6 Kohtenblätter (Dach)

2 Vierecksplanen

5 Doppelzeltplanen

1 Abdeckplane/ Zipfel

12 Teleskopstangen

1 Seil á 5m

12 Abspansnschnüre á 3m

3 dreiteilige Kohtenzeltstangen (Dreibein)

12 Heringe

1 dreiteiliges Jurtenkreuz



**Aufbau:**

1. Dach knüpfen und auslegen. Die Seitenplanen an das Dach knüpfen oder in Schritt 4. Die Teleskopstangen auf die Länge der Seitenplanen einstellen.
2. Binde die Abspansnschnüre an die Dachösen und stelle die Stangen auf. Das Dach muss mittels der Abspansnschnüre und Heringe nach unten gespannt werden. Achte auf die Flucht der Nähte!
3. Bringe das Jurtenkreuz in der Mitte an und befestige daran das Seil. Binde das Dreibein zusammen und denkt an den Ring! Stellt mindestens zu dritt das Dreibein auf und zieht das Seil durch den Ring, um das Dach straff zu spannen.
4. Bringe nun die Seitenplanen an, evtl. müssen die Stangen aus den Dachösen genommen werden, um die Seitenplanen einzuhängen.
5. Nach Bedarf kann das Rauchloch mit einer Abdeckplane/ Zipfel verschlossen werden.

## Zeltbeschreibung – Theaterjurte (2009)

Funktion: Aufenthaltszeit/ Festzelt

Zubehör: 2 Jurtenhalbdach

- 1 Jurtendachzwischenstück
- 4 Jurtenzwischendach
- 1 Ovaljurtenabdeckplane/ Zipfel
- 16 Teleskopstangen
- 8 Doppelfensterplanen
- 8 Doppelzeltplanen
- 2 Flaschenzüge
- 2 Seile á 3m und 10m
- 1 Ovaljurtenspinne
- 16 Abspannseile
- 16 Heringe
- 2 Dreibeine (dreiteilig)



Aufbau:

1. Dach knüpfen und auslegen. Die Seitenplanen an das Dach knüpfen oder in Schritt 4. Die Teleskopstangen auf die Länge der Seitenplanen einstellen.
2. Binde die Abspannschnüre an die Dachösen und stelle die Stangen auf. Das Dach muss mittels der Abspannschnüre und Heringe nach unten gespannt werden. Achte auf die Flucht der Nähte!
3. Bringe die Jurtenspinne in der Mitte an und befestige daran das Seil. Binde das Dreibein zusammen und denkt an den Ring! Stellt mindestens zu dritt das erste Dreibein auf und zieht das Seil durch den Ring. Wiederholt das an mit dem zweiten Dreibein. Strafft das Dach anschließend nach obenstraff zu spannen.
4. Bringe nun die Seitenplanen an, evtl. müssen die Stangen aus den Dachösen genommen werden, um die Seitenplanen einzuhängen.
5. Nach Bedarf kann das Rauchloch mit einer Abdeckplane/ Zipfel verschlossen werden.